Generalinis projektuotojas	**IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA** IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com
Statytojas (užsakovas)	**BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** į.k. 188750166 Jaunimo g.2, 59206, Birštonas
Statinio projekto pavadinimas	**SPORTO PASKIRTIES PATALPŲ (SPORTO SALĖ 7.14) BIRŠTONE, S.DARIAUS IR S.GIRĖNO G. 5-7, PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINES (7.2) IR PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS**
Statinio kategorija	**NEYPATINGAS STATINYS**
Statinio grupė	**NEGYVENAMIEJI STATINIAI**
Naudojimo paskirtis	**ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS (7.2)**
Statybos rūšis	**PAPRASTASIS REMONTAS**
Statinio projekto etapas	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)**
Statinio projekto dalis	**STATINIO ARCHITEKTŪROS**
Statinio projekto numeris	**289419-01-PP-SA**
Bylos (segtuvo) žymuo	**SA**
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	**0**
Direktorius	**SAULIUS REMEIKA**
Projekto vadovas	**GRAŽVYDAS SABALIAUSKAS** Atestato Nr. A1939
Sudarė	**SALOMĖJA LUBYTĖ - SKURDAUSKIENĖ**
Dizaineris	**EDVINAS MAKŠTYS**
Dizainerė	**UGNĖ MEIGYTĖ**

Vilnius, 2024 m.

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	ŽYMUO	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAPŲ SK.	PASTABOS
DOKUMENTAI				
1.	289419-01-PP-SA	Projekto titulinis lapas	1	
2.	289419-01-PP-SA	Projekto sudėties žiniaraštis	1	
3.	289419-01-PP-AR	Aiškinamasis raštas	5	
BRĖŽINIAI				
4.	289419-01-PP-SA	Brėžiniai	1	
5.	289419-01-PP-SA-B01	Ardomų ir naujai įrengiamų sienų planas	1	
6.	289419-01-PP-SA-B02	Fasado situacija	1	
7.	289419-01-PP-SA-B03	Durų ir stiklo pertvarų planas	1	
8.	289419-01-PP-SA-B04	Vidaus durų ir stiklo pertvarų specifikacija	1	
9.	289419-01-PP-SA-B05	Vizualizacija	1	
10.	289419-01-PP-SA-B06	Projekto situacija topo plane	1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS, ESAMA BŪKLĖ

1.1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS: Sporto paskirties patalpų (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracines (7.2) ir paprastojo remonto projektas;

STATYBOS VIETA: S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, Birštonas

REMONTUOJAMO PASTATO UNIKALUS NUMERIS: 4400-4648-3894:5204

STATINIO GRUPĖ: Negyvenamieji pastatai;

STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Esama - Sportos paskirties pastatas, būsima - administracinės paskirties.

STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys

STATYTOJAS: Birštono savivaldybės administracija;

STATYBOS RŪŠIS: Paprastasis remontas;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2024m;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai (PP)

LAIDA:0


0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 el.p. remeika.design@gmail.com			Sporto paskirties patalpų (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracines (7.2) ir paprastojo remonto projektas		
A 1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A 1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas				
	Sudarė	Salomėja Lubytė - Skurdauskienė		Administracinės paskirties pastatas (7.2) Aiškinamasis raštas		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 289419-01-PP-AR	LAPAS 1	LAPŲ 5

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiai LR teisės aktais, įstatymais, projektavimo užduotimi. Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

1.2. Naudojamos programinės įrangos sąrašas

Įmonė	Atsakingas asmuo	Programinės įrangos pavadinimas
IĮ“Sauliaus Remeikos dizaino studija“	Saulius Remeika	PDF Split and Merge Microsoft 365 Online LibreCAD

1.3. Situacijos schema

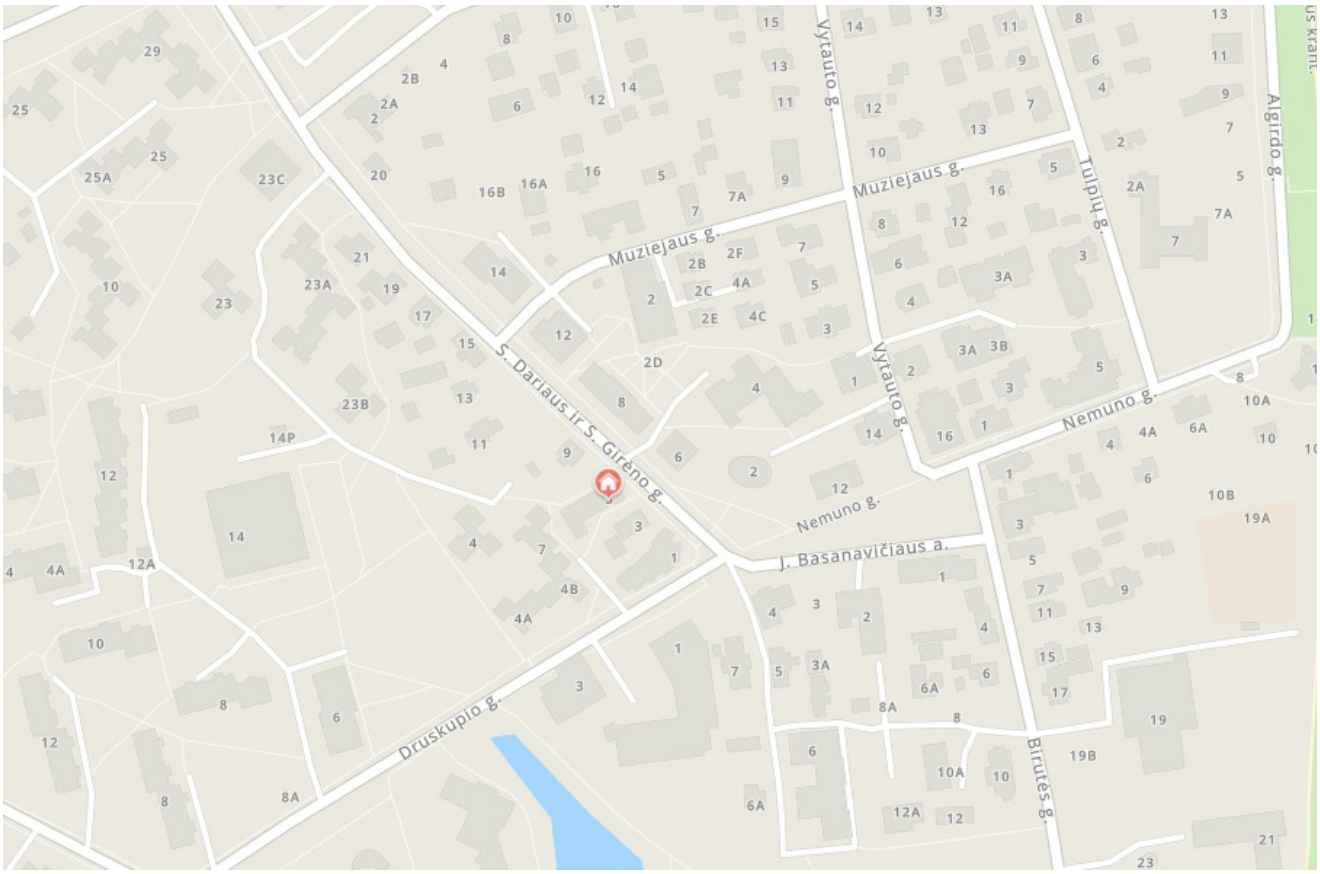


1.4. Esama padėtis

Sporto paskirties pastatas (7.14, sporto salė), kurio patalpų paskirtis keičiama į administracines (7.2) ir vykdomas paprastasis remontas, randasi Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g.5-7, statinio un.nr. 4400-4648-3894:5204 (projekto rengimo metu numatomas paskirties keitimas ir paprastasis remontas). Nagrinėjama teritorijoje yra konservacinio funkcinio prioriteto zonoje K1 (K3R2G2A1) - Birštono urbanistinis draustinio teritorijos dalis. Teritorija turi būti saugojama ir tvarkoma pagal Kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus bei nuostatus išdėstytus „Birštono miesto istorinės dalies urbanistinis – architektūrinis reglamentas“ */patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS – 191/.* Teritorijos vietovaizdžio potipis K 1.18-1 apima vadinamo senojo miesto dalį, teritorijas šalia senųjų Birštono miesto gatvių –S.Dariaus ir S.Girėno (gatvės kryptis pakeista 1809m), Nemuno, Algirdo ir Birutės. Pastatų rekonstravimo ir renovavimo pasiūlymų fragmentuose stengiamasi išsaugoti gotikinio erdvinio modelio užstatymo charakterį, imituojant posesijinę ritmiką ir formuojant “pjūklinio” charakterio gatvėvaizdžio siluetą. Želdinių tvarkymo sprendiniai - teritorija atitinka kurorto charakterį. Ši zona pagal Birštono kurorto bendrąjį planą išskirta kaip aukšto estetinio lygio.

Pagal Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimą (registracijos Nr. T00084202, patvirtintas 2019 gruodžio 20d.), pastatas stovi 1.1. U_GC_F teritorijoje - miesto centro zonoje. Tai mišraus užstatymo didelio intensyvumo teritorija, kuri turi būti saugojama ir tvarkoma pagal Kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus bei nuostatus išdėstytus „Birštono miesto istorinės dalies urbanistinis – architektūrinis reglamentas“.

Birštono kurorto bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištrauka:

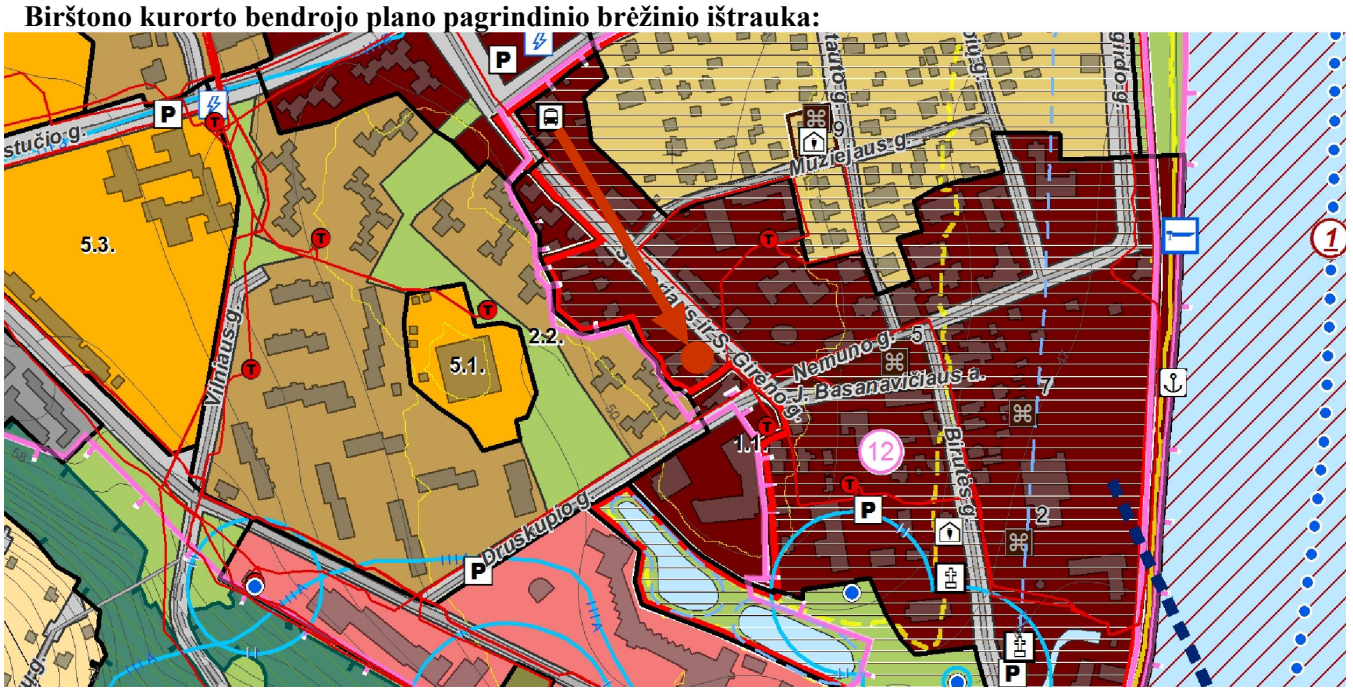

Sklypo planas netaisyklingo daugiakampio formos. Visi kiti sklype esantys registruoti statiniai nėra projekto objektas. Pagal kadastro duomenis, užfiksuotus 2017-06-26 pastatas yra 100 proc. baigtumo, vieno aukšto su sutapdintu stogu. Pastato bendras plotas 73,63 m2, pagrindinis plotas 65,29, tūris 215 m3. Remontuojamame pastate yra esamas komunalinis vandentiekis ir komunalinis nuotekų šalinimas bei centrinis šildymas. Paprastojo remonto projekto rengimo metu pastato rodikliai **nėra keičiami (yra plotų neatitikimas dėl kadastro bylos duomenų netikslumo).**

2. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Prie patekimo į pastatą montuojamas 8.14 proc. nuolydžio pandusas su horizontalia aikštele, skirta apsisukti. Demontuojama dalis esamų laiptų. Naujai projektuojami gelžbetoniniai laiptai, sienutė ir horizontali aikštelė, skirta patekimui į pastatą. Susisiekimo, įvažiavimo, teritorijos takų tinklo, atliekų šalinimo, apželdinimo sprendiniai paprastojo remonto projekto apimtyje **nėra keičiami, situacija paliekama esama.**

3. STATINIO ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI

Paprastojo remonto projektu numatomas užsakovo patvirtintoje projektavimo užduotyje aprašytų sportos salės patalpų pertvarkymas naujų (administracinių) veiklų vykdymui. Numatomos šios patalpos: darbo kabinetas, bendra erdvė, skalbykla, san. mazgas. Visos išvardintos patalpos pritaikomos ŽN reikalavimams. Projekto rengimo metu demontuojamos esamos pertvaros ir įrengiamos naujos, numatoma sienų, lubų, grindų apdailos keitimas,

palangių keitimas, esamų įėjimo durų pakeitimas, palangių pakeitimas, garso izoliavimo sprendinių numatymas. Statinio architektūrinių sprendinių brėžiniai, apdailos, baldų ir įrangos, apšvietimo sprendiniai ir analogai pateikiami projektinių pasiūlymų PP grafinėje dalyje.

3.1. Apdaila

Vidaus sienos, pertvaros Vidaus sienos, pertvaros glaistomos ir dažomos.
San. mazge sienos klijuojamos keraminėmis plytelėmis.

Grindys Grindų danga kabinete ir bendroje erdvėje numatoma - PVC.
Grindų danga skalbykloje ir san. mazge - akmens masės plytelė.

Lubos Kabinete ir bendroje erdvėje numatomos modulinės, akustinės, pakabinamos lubos.
Skalbykloje ir san. mazge numatomos pakabinamos atsparaus drėgmei gipso kartono lubos, dažomos.

Vidaus durys Projektuojama aliuminio profilio stiklinė pertvara su durimis į kabinetą.
Durys į skalbyklą ir san. mazgą skydinės, faneruotos.

Vidaus baldai ir įranga Numatomi nauji baldai: stalas, darbo vietų stalai, ergonominės darbo kėdės, integruoti virtuvės baldai, virtuvinės kėdės, spintos bei lentynos.

3.2. Bendrieji statinio rodikliai (projektuojamose patalpose):

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Visų projektuojamų patalpų
Projektuojamų patalpų bendrasis plotas	m^2	**76,86**
Naudingas plotas	m^2	**76,86**
Pagrindinis plotas	m^2	**56,79**
Pagalbinis plotas	m^2	**20,07**

4. INŽINERINIAI SPRENDINIAI

Paprastojo remonto projekto apimtyje numatoma:

-Vandentiekio ir nuotekų sistemų su visais inžineriniais elementais įrengimas, esamų sistemų demontavimas;

-Šildymo sistemos remontas/keitimas

-Priverstinės ventiliacijos ir patalpų vėsinimo sistemų įrengimas;

-Elektrotechninės sistemos elementų ir apšvietimo sistemos pakeitimas;

-Elektroninių ryšių sistemos įrengimas;

-Apsauginės signalizacijos sistemos įrengimas;

-Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas.

5. KITI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1. Trečiųjų šalių interesai, kultūros paveldo vertybių apsauga


Paprastojo remonto metu remontuojamos patalpos tvarkomos taip, kad remonto metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki remonto pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:


- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;
- aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;
- gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų

PV.PDV Gražvydas Sabaliauskas A1939

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-7

Patalpų eksplikacija		
Patalpa	Pavadinimas	Plotas
1	Skalbykla	11.95
2	San. mazgas	8.12
3	Darbo kabinetas	12.59
4	Bendra erdvė	44.20
	Viso:	76.86

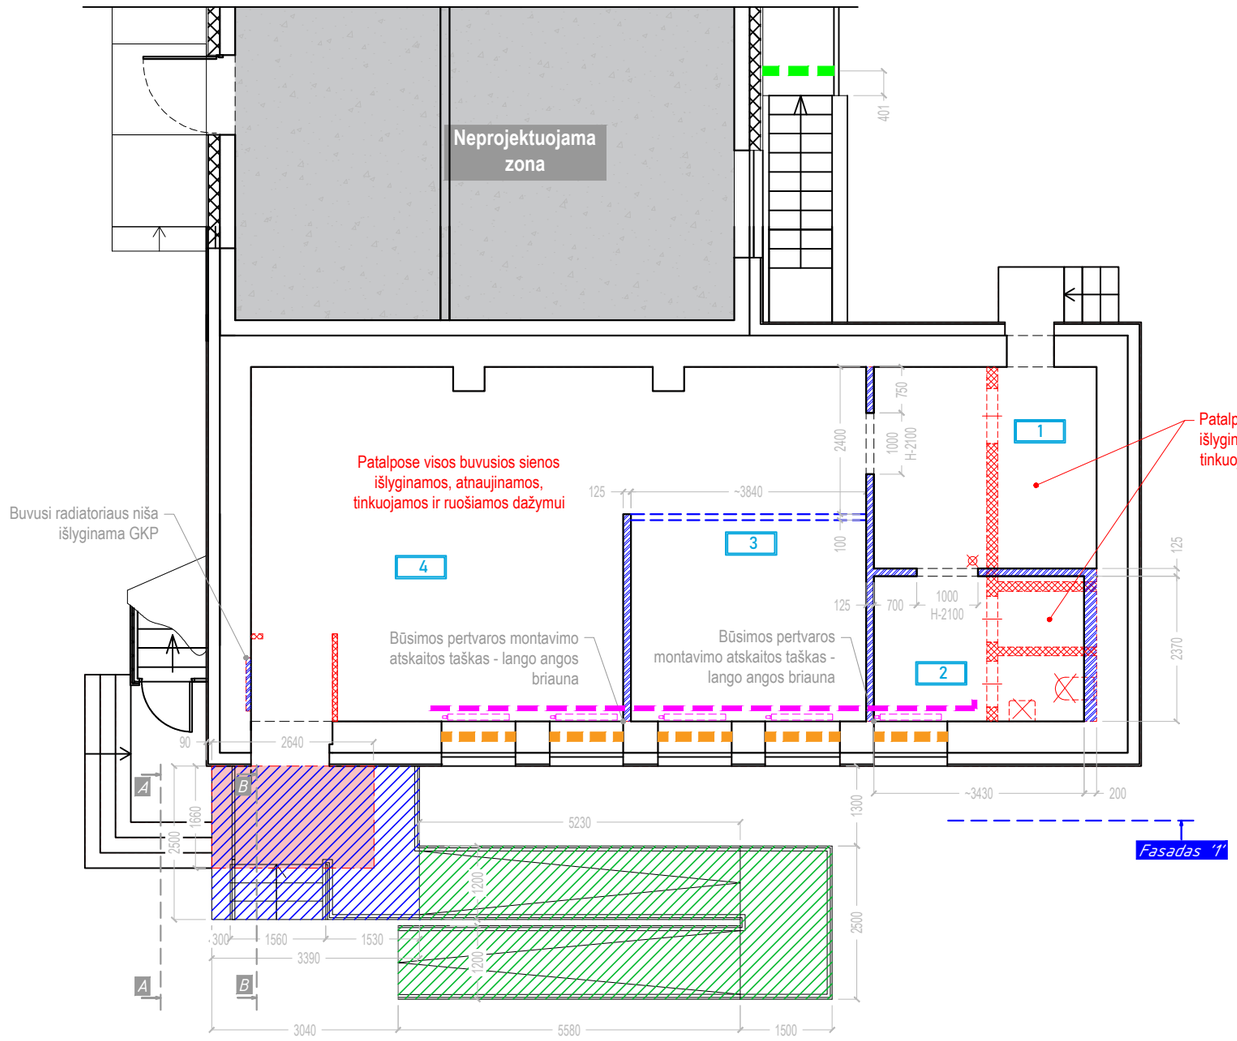

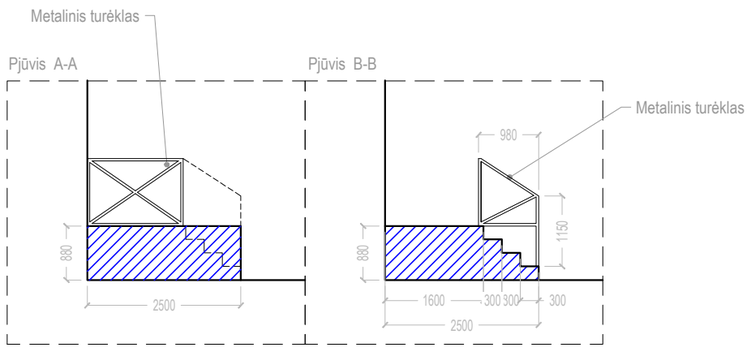

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- 1000 H-2100 — Naujoje pertvaroje formuojama nauja durų anga. Būsima durų anga formuojama iki brėžinyje nurodyto matmens. Durų angos aukštis H-2100mm.
- Ardoma esama pertvara
- Naujai statoma pertvaros dalis iš GKP ir cinkuotos skardos karkaso (naudojamas dvigubas GKP sluoksnis)
- Ardomos esamos durys, durų angos
- Montuojama nauja sąrama prie perdangos iš GKP stumdomos pertvaros montavimui. Sąramos apačios altitudė **H-2700mm** nuo galutinio aukšto grindų lygio (tame pačiame lygyje su naujai montuojamomis pakabinamomis modulinėmis lubomis).
- Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė
- Ardoma esama išorės laiptų dalis
- Naujai projektuojami g/b laiptai ir horizontali aikštelė skirta patekimui į pastatą.
- Montuojamas 8,14% nuolydžio pandusas su horizontalia aikštele, skirta apsisukti. (dažomo metalo grotelės 34*37 h-20, neapledėjančios, išvengiamas vandens, sniego pertekliaus susidarymas). Spalva RAL 8028. Montuojami dažomo metalo turėklai iš 40*40 kvadratinio profilio. Spalva RAL 8028
- Esami plieniniai radiatoriai paliekami. Remontuojamas jų tvirtinimas prie sienos, atnaujinamas šilumos tiekimo vamzdynas
- Esamas vamzdynas (šilumos tiekimo) į radiatorius įleidžiamas į grindis. Vamzdžiai į radiatorius vedami iš grindų
- Ant esamos trinkelių dangos montuojamas "kalnelis" stabdantis lietaus vandens nutekėjimą ir patekimą laiptais link rūsio

0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	REMEIKA DESIGN IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Administracinės paskirties pastatas Ardomų ir naujai įrengiamų sienų planas M1:100
	DIZ	Ugnė Meigytė		
	DIZ	Edvinas Makštys		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 289419-01-PP-SA.B-01

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	1	1

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-7

Fasadas '1'

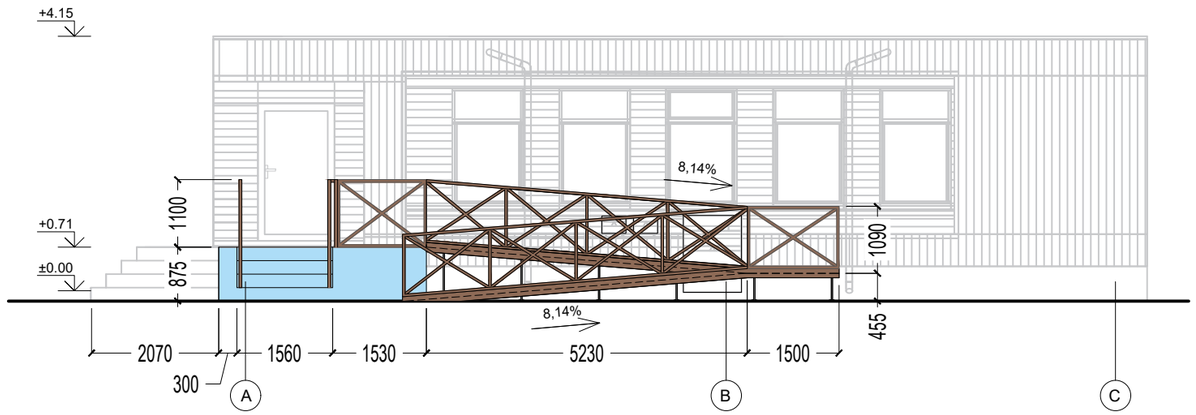


- Naujai projektuojami g/b laiptai ir horizontali aikštelė skirta patekimui į pastatą.

- Montuojamas 8,14% nuolydžio pandusas su horizontalia aikštele, skirta apsisukti. (dažomo metalo grotelės 34*37 h-20, neapledėjančios, išvengiamas vandens, sniego pertekliaus susidarymas). Spalva RAL 8028.
Montuojami dažomo metalo turėklai iš 40*40 kvadratinio profilio. Spalva RAL 8028



Siūlomo fasado situacijos vizualizacija

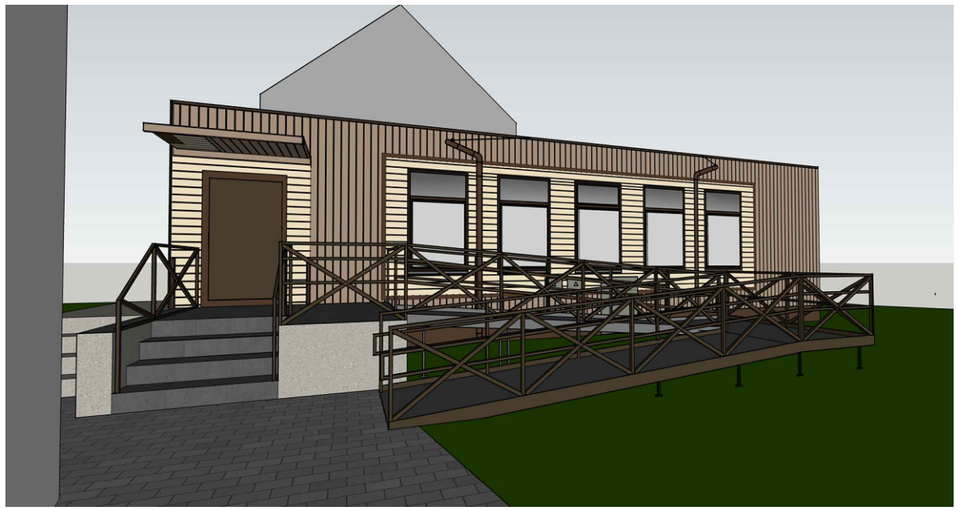


Siūlomo fasado situacijos vizualizacija

0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	REMEIKA DESIGN	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas	
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	DIZ	Ugnė Meigytė		01-Administracinės paskirties pastatas Fasado situacija	
	DIZ	Edvinas Makštys		M1:100	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 289419-01-PP-SA.B-02	LAIDA 0 / LAPAS 1 / LAPŲ 1

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-7

Patalpų eksplikacija		
Patalpa	Pavadinimas	Plotas
1	Skalbykla	11.95
2	San. mazgas	8.12
3	Darbo kabinetas	12.59
4	Bendra erdvė	44.20
	Viso:	76.86

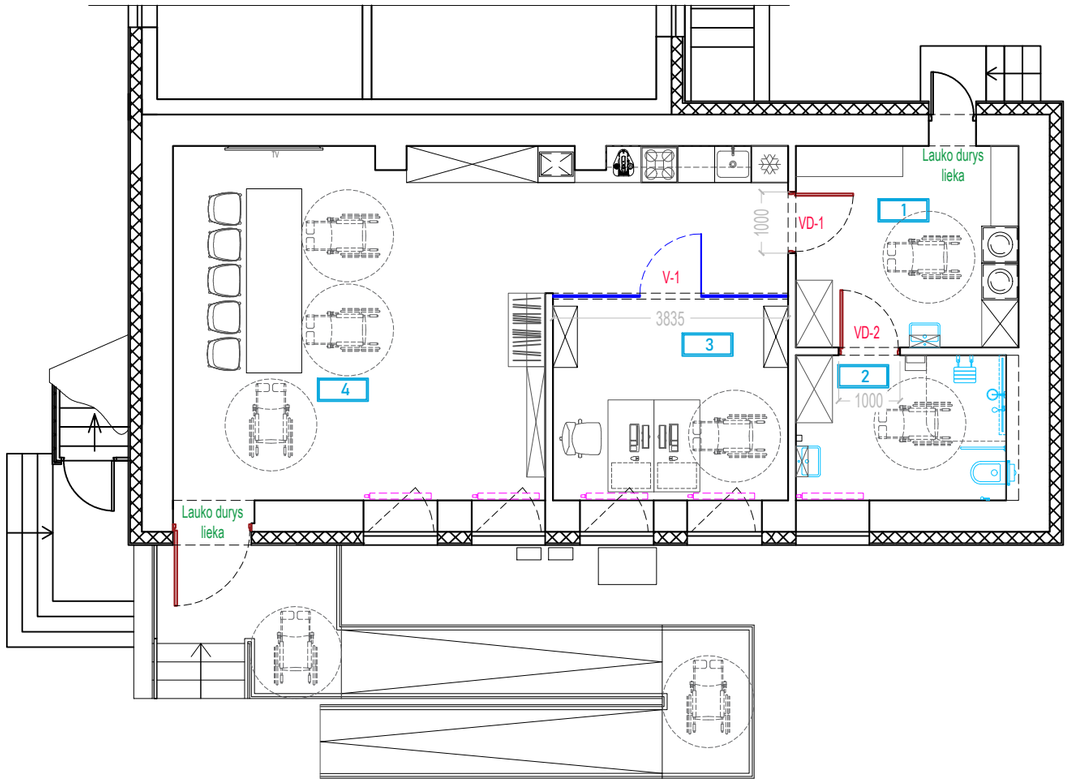


0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	REMEIKA DESIGN IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas	
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Administracinės paskirties pastatas Durų ir stiklo pertvarų planas	
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Edvinas Makštys			M1:100
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 289419-01-PP-SA.B-03	LAIDA 0 / LAPAS 1 / LAPŲ 1

Vidaus durų specifikacija

Kodas	Aukštis	Plotis	Plotas	Kiekis	Atsparumas ugniai	Specifikacija
VD-1	2100	1000	2.1 m²	1		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- juodos spalvos.
VD-2	2100	1000	2.1 m²	1		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- juodos spalvos.

Vidaus vitrinų specifikacija

Kodas	Aukštis	Ilgis	Plotas	Kiekis	Atsparumas ugniai	Specifikacija
V-1	2700	3835	10.35 m²	1		Vidaus aliuminio konstrukcijos stiklo pertvara su varstomomis vienvėrėmis durimis, įstiklinta saugaus stiklo paketu (grūdintas, laminuotas), Rw≥ 30, be slenksčio, su užraktu, spalva RAL 7021. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- spalva derinama prie rėmo spalvos. Ant nurodytos stiklo dalies klijuojama matinė plėvelė. Dizainas- pagal pridedamą analogą.

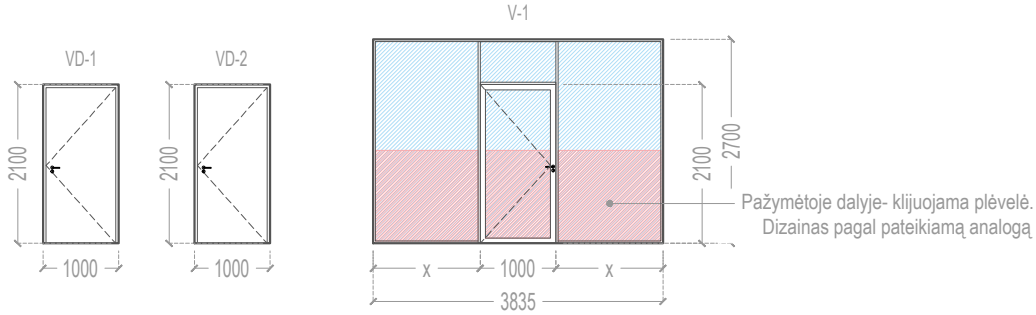

0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	REMEIKA DESIGN	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	DIZ	Ugnė Meigytė	01-Administracinės paskirties pastatas Vidaus durų ir stiklo pertvarų specifikacija
	DIZ	Edvinas Makštys	M1:100
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 289419-01-PP-SA.B-04 — LAIDA: 0 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1





0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Birštone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas		
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Administracinės paskirties pastatas Vizualizacija		
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Edvinas Makštys			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 289419-01-PP-SA.B-05	LAIDA 0	LAPAS 1 / LAPŲ 1

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-7



0	2024-06-05	Konkursui, rangos darbams	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto paskirties pastato (sporto salė 7.14) Biržtone, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5-7, paskirties keitimo į administracinę (7.2) ir paprastojo remonto projektas
A1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	DIR	Saulius Remeika	01-Administracinės paskirties pastatas Projekto situacija topo plane
	DIZ	Ugnė Meigytė	
	DIZ	Edvinas Makštys	M1:100
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Biržtono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 289419-01-PP-SA.B-06 — LAIDA 0 — LAPAS 1 — LAPŲ 1